


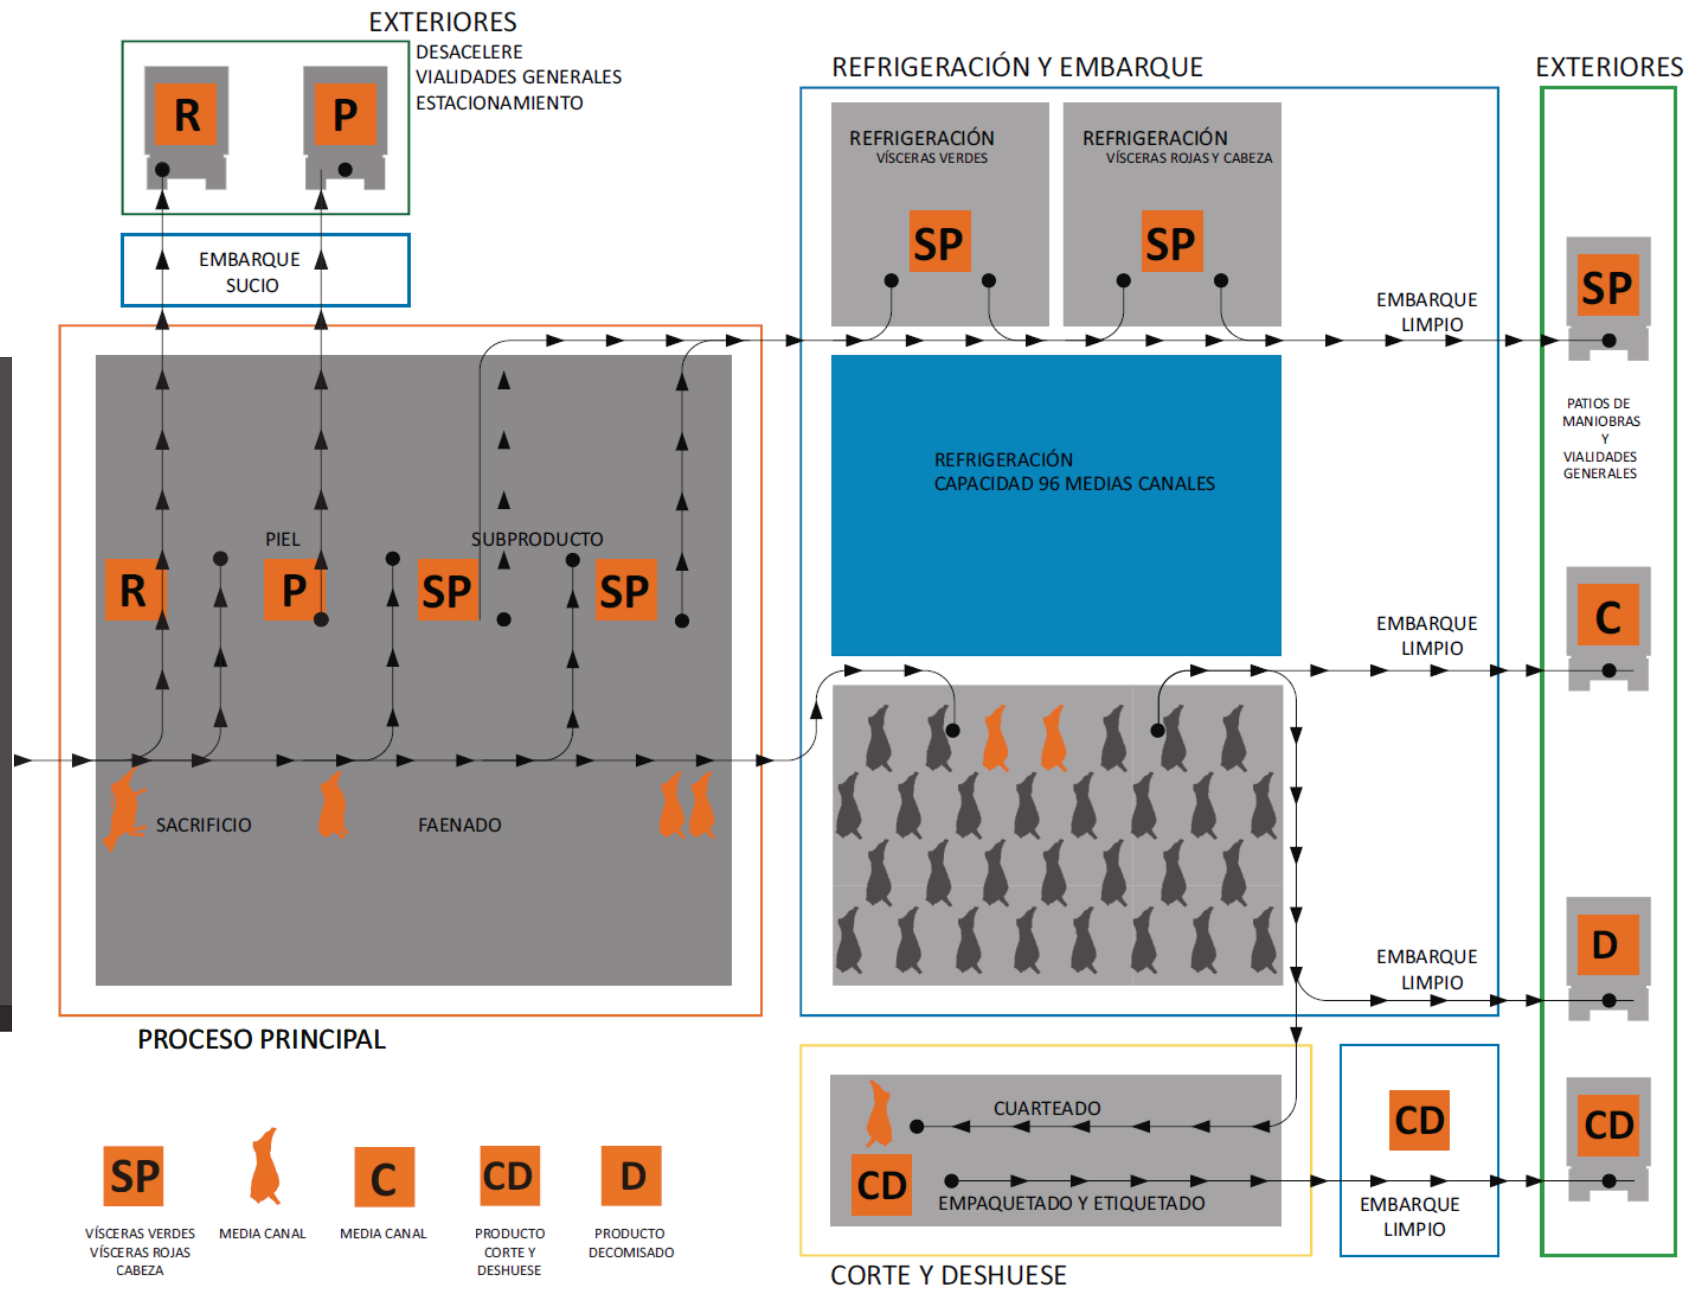


Para Dimensionar

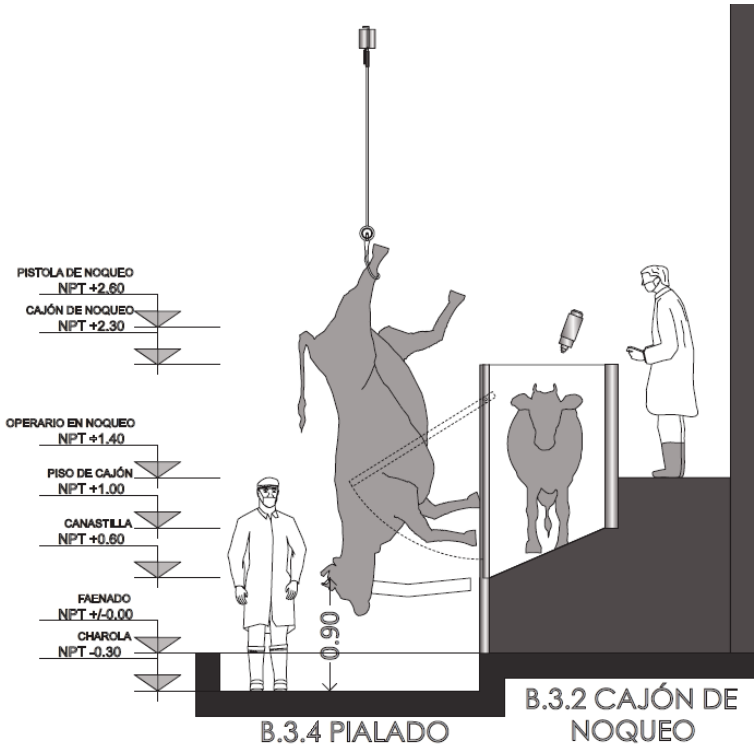

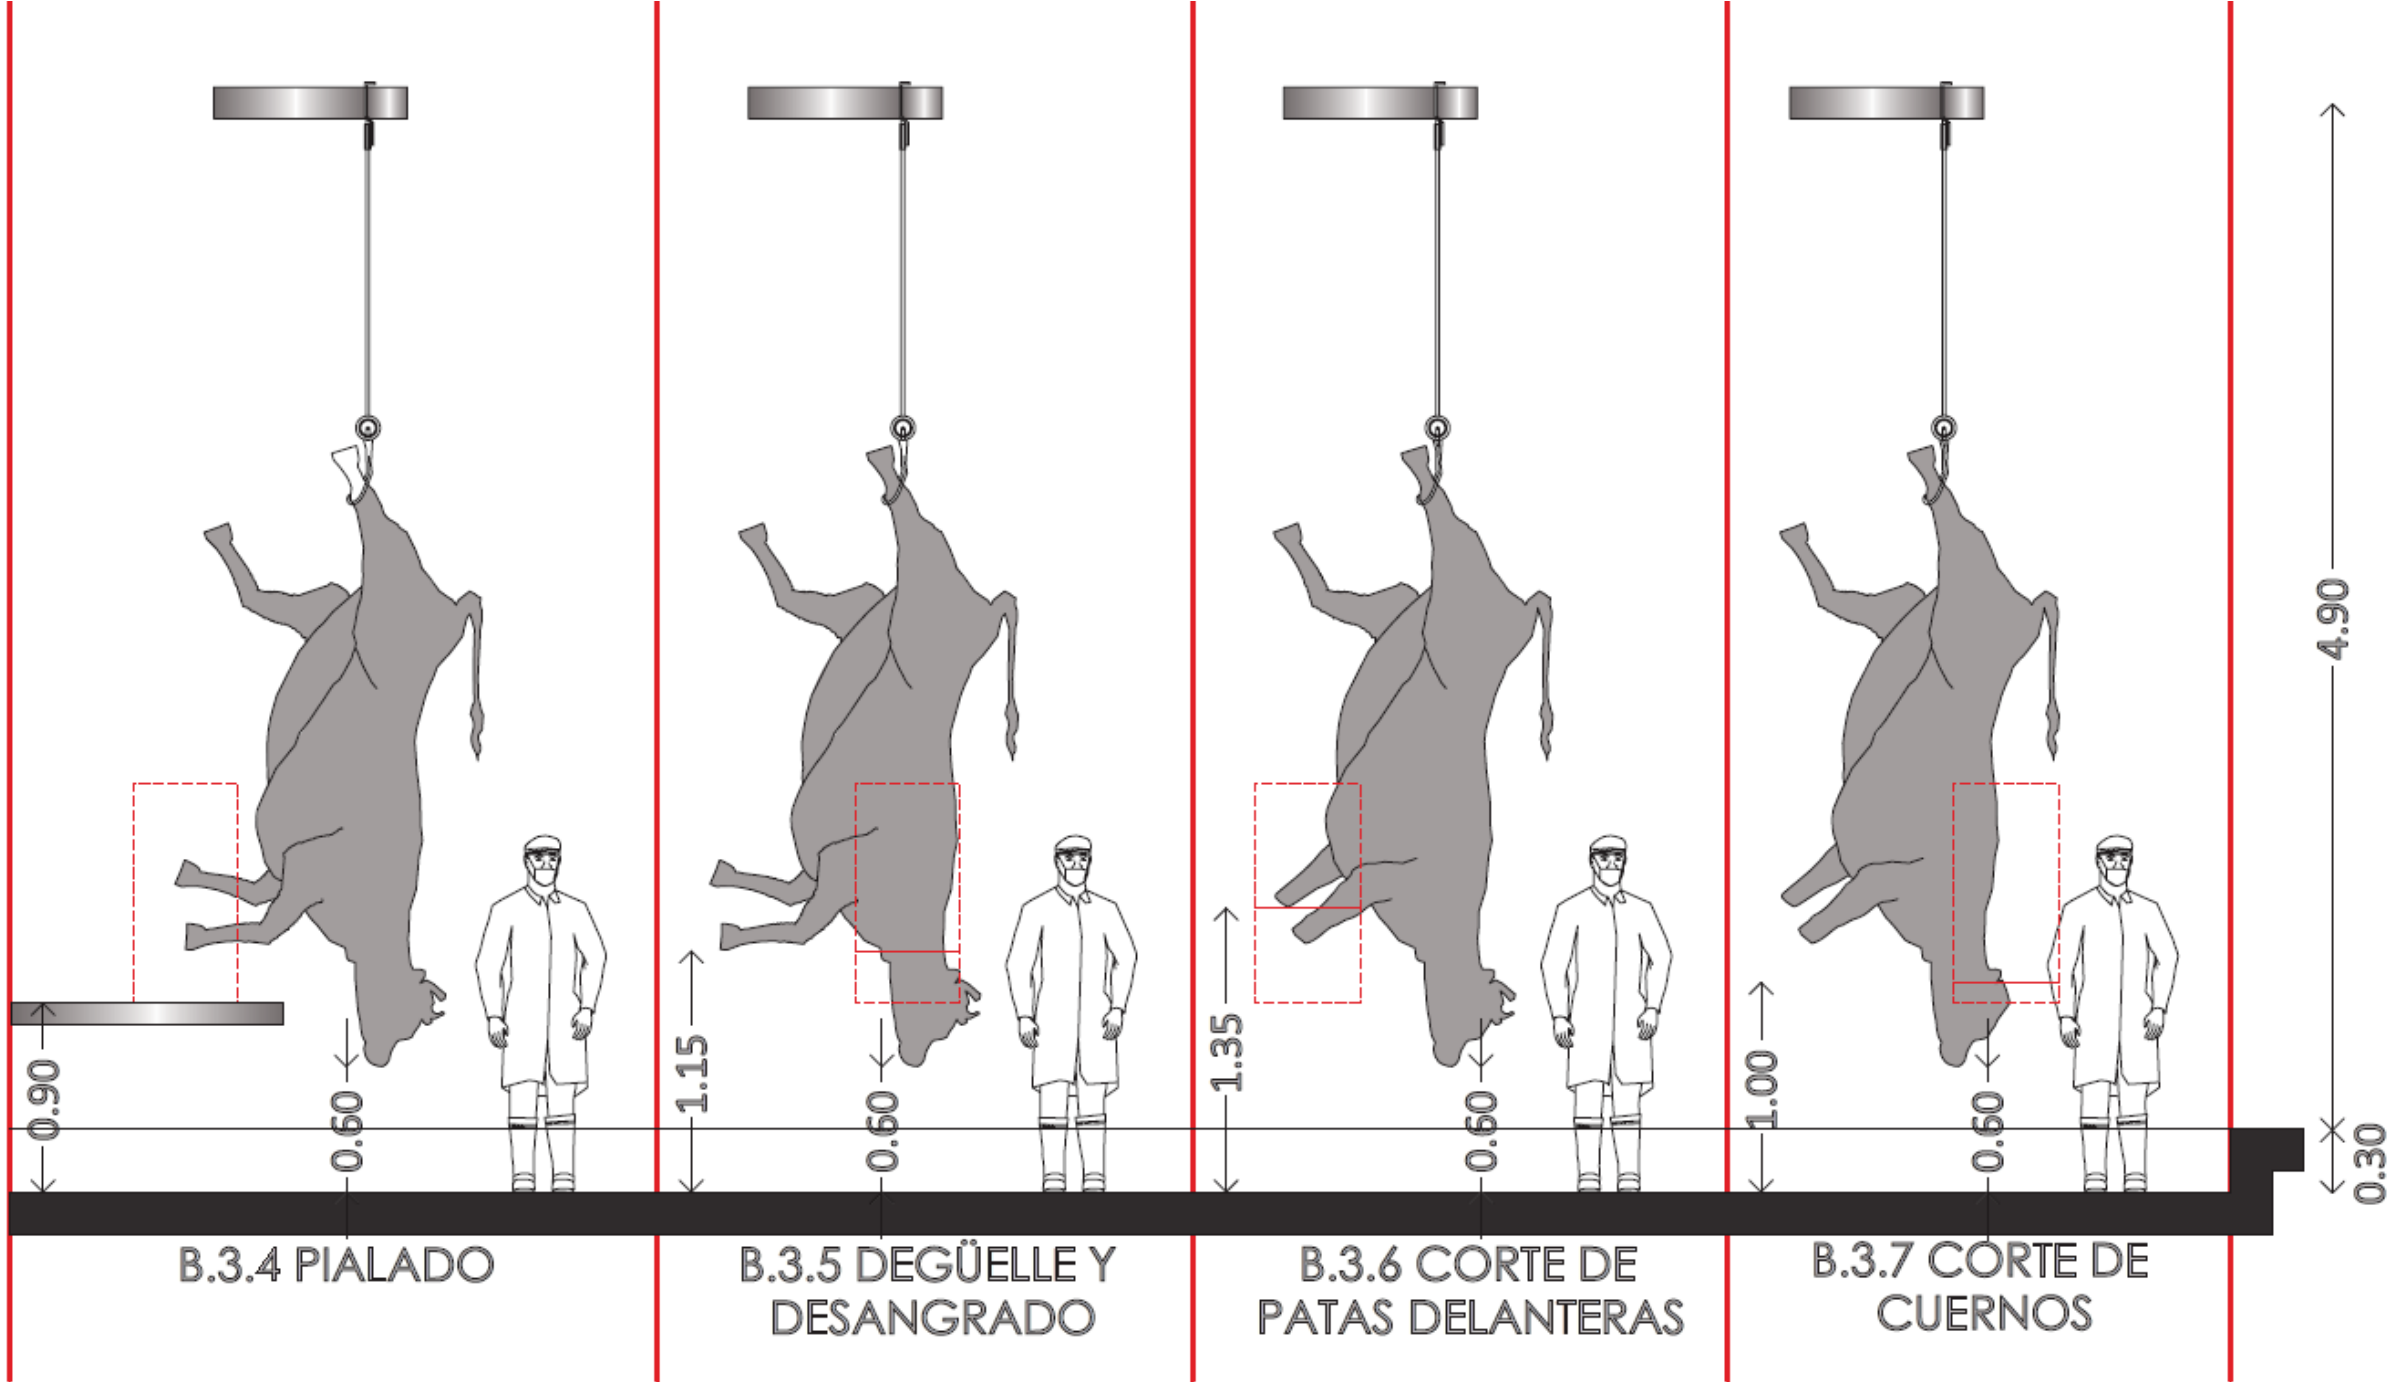

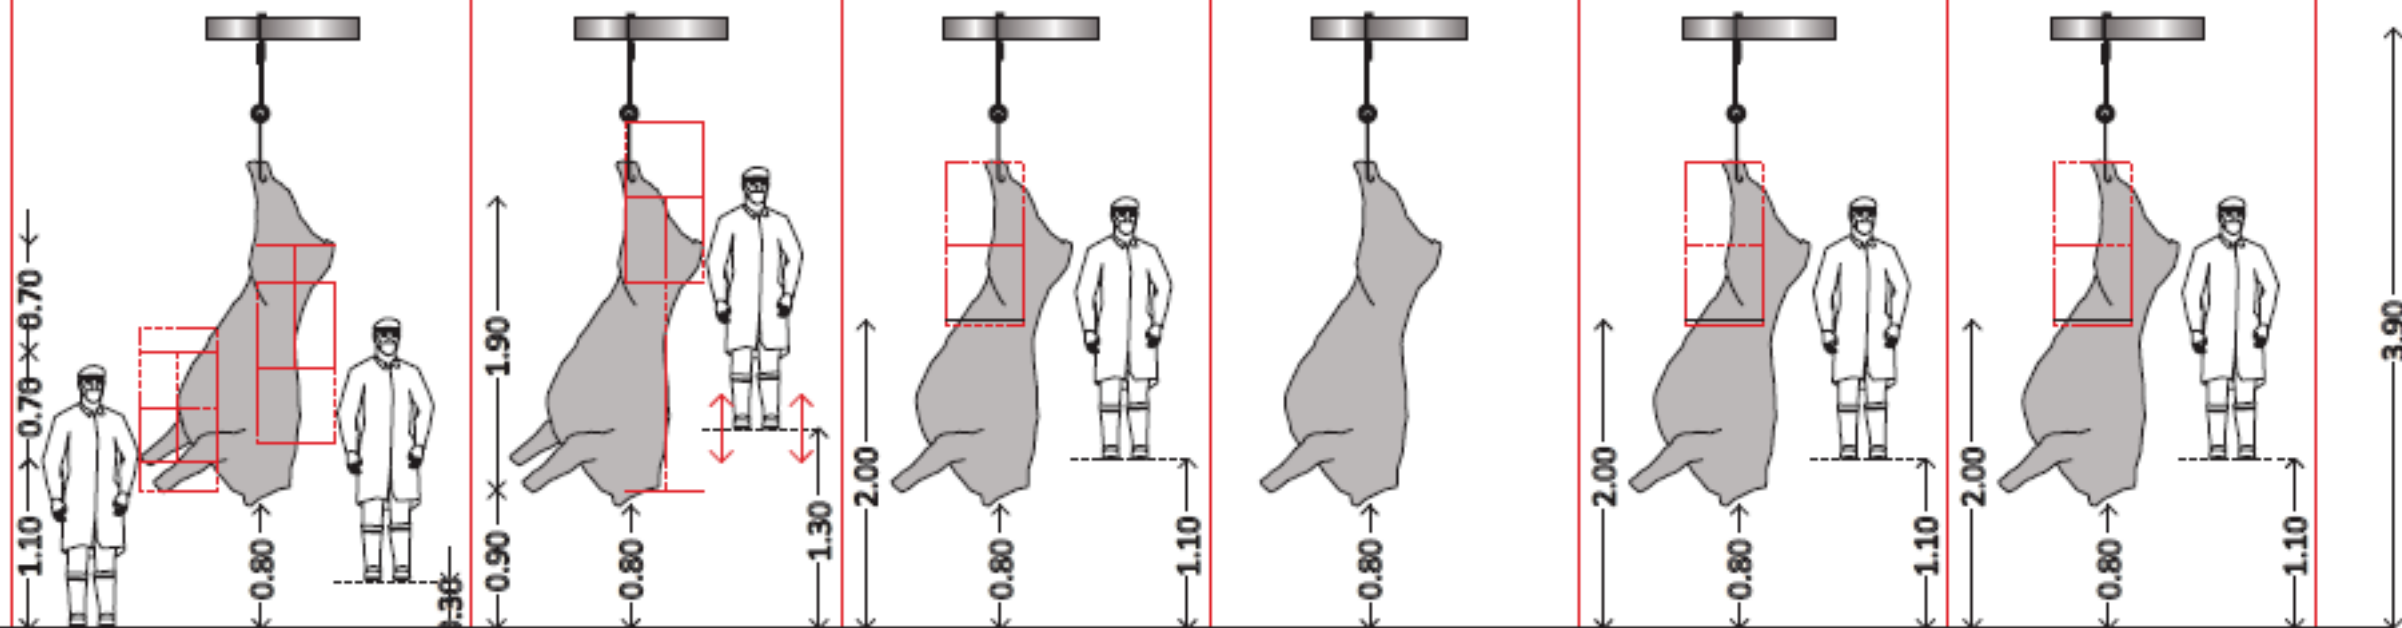

B.4.5 EVISCERADO

B.4.7 CORTADO DE CANAL

B.4.8 INSPECCIÓN MVZ

B.4.9 RETENCIÓN DE CANALES

B.4.10 LAVADO DE MEDIAS CANALES

B.4.11 PESAJE EN CALIENTE

3.90

Para medir Capacidad



1 ANIMAL = 2.50 m²
MÁXIMO 12HRS DE ESPERA




PROCESO PRINCIPAL

TIEMPO
1 ANIMAL = 30min



1 MEDIA CANAL = 1.50 m²
24HRS DE REFRIGERACIÓN




1 CORRAL PARA
48 ANIMALES



PROCESO PRINCIPAL

TIEMPO
48 ANIMALES = 90min
1 TURNO





1 CÁMARA PARA
96 MEDIAS CANALES





CAPACIDAD CORRALES

TURNO	CAMIONES CAPACIDAD 48 ANIMALES	TIEMPO PROCESO	CAPACIDAD CORRALES ANIMALES EN PIE	EQUIVALENTE CAPACIDAD MEDIAS CANALES
MAÑANA	2 CAMIONES	2 HRS	96.00	192.00

CORRALES
2 CORRALES x 120 m² = 240 m²

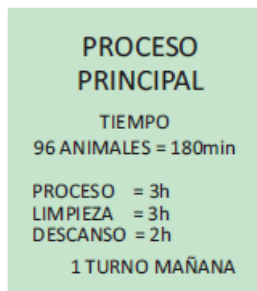

REFRIGERACIÓN
2 CÁMARAS x 150 m² = 300 m²

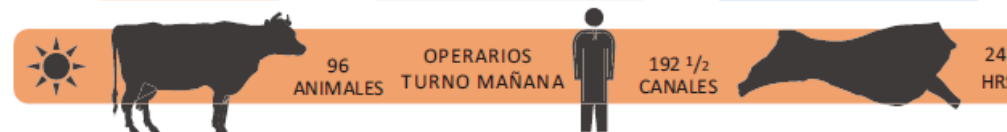

PRODUCCIÓN POR TURNO CON CAPACIDAD DE 96 ANIMALES			
TURNO	CAMIONES CAPACIDAD 48 ANIMALES	CAPACIDAD CORRALES ANIMALES EN PIE	CAPACIDAD MEDIAS CANALES
MAÑANA TARDE	4.00	192.00	384.00
MAÑANA TARDE NOCHE	6.00	288.00	576.00

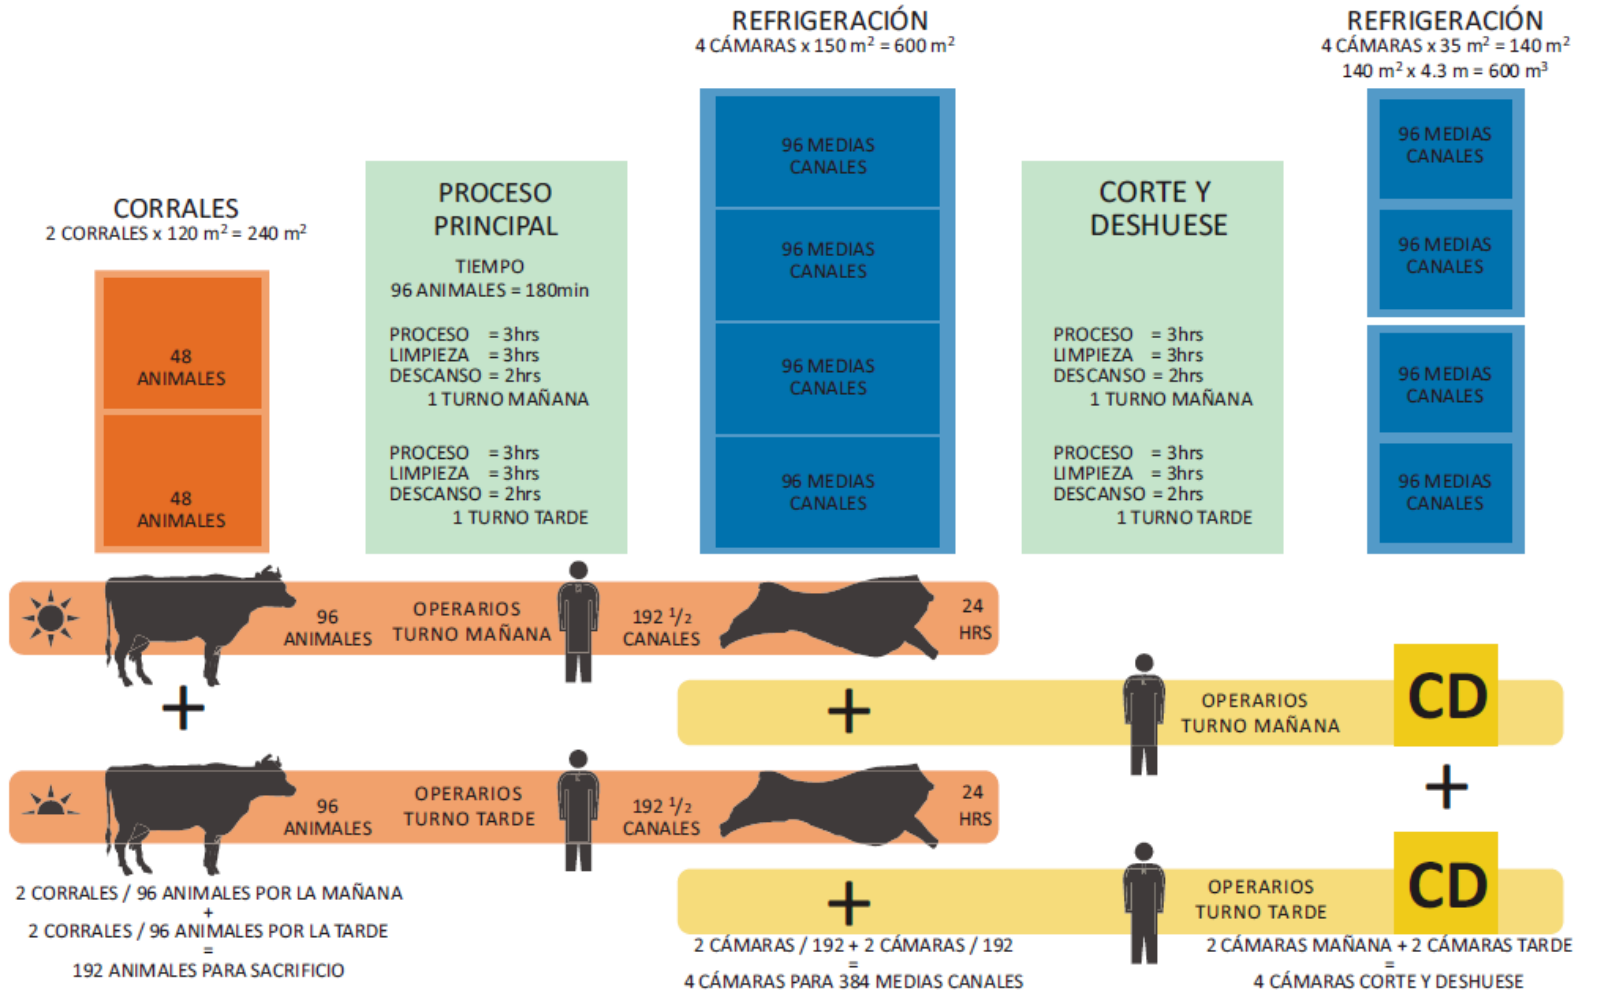


Diagrama Funcional


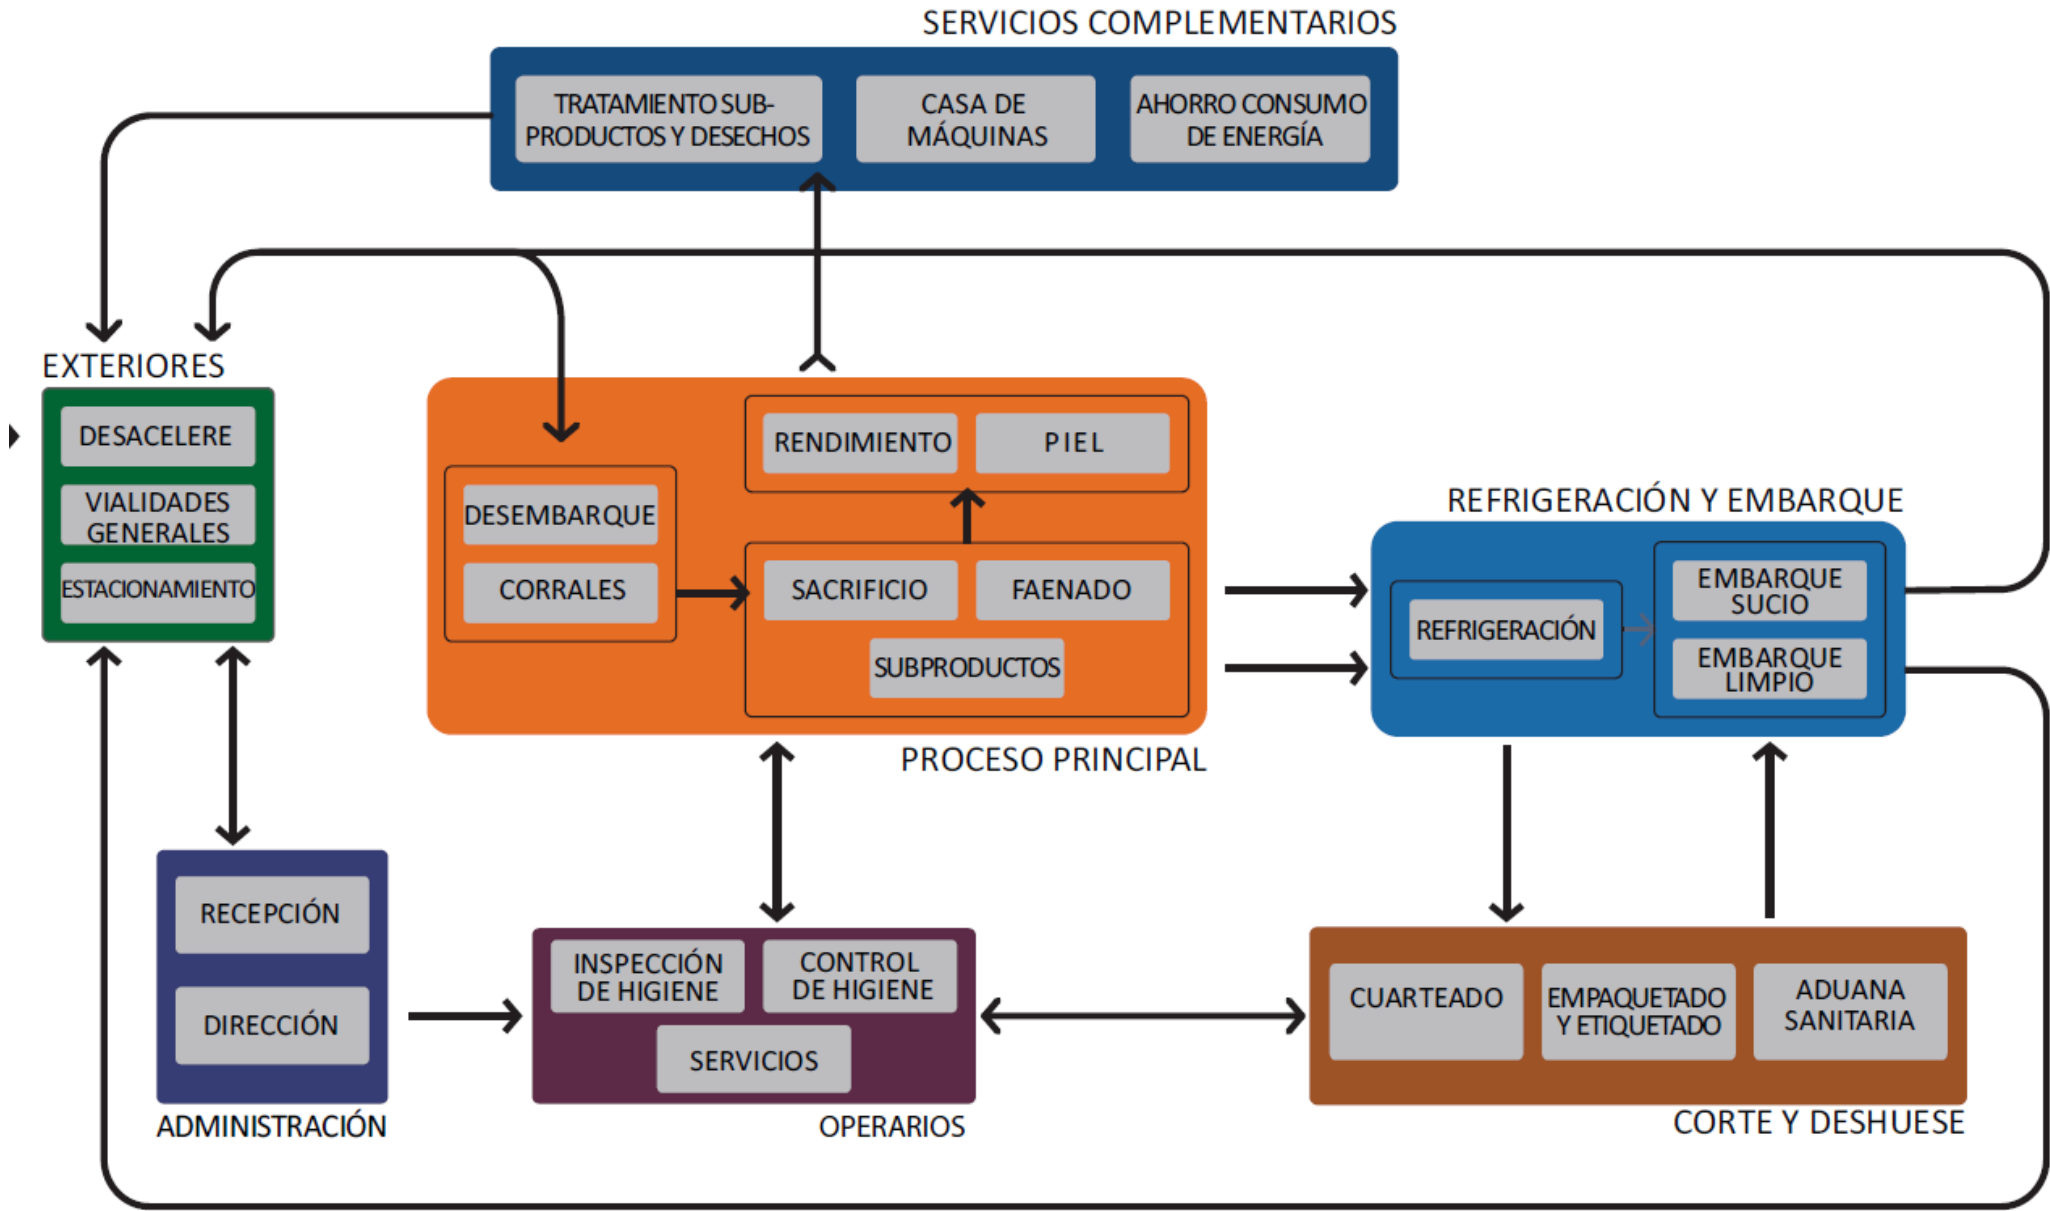


Diagrama de Flujos

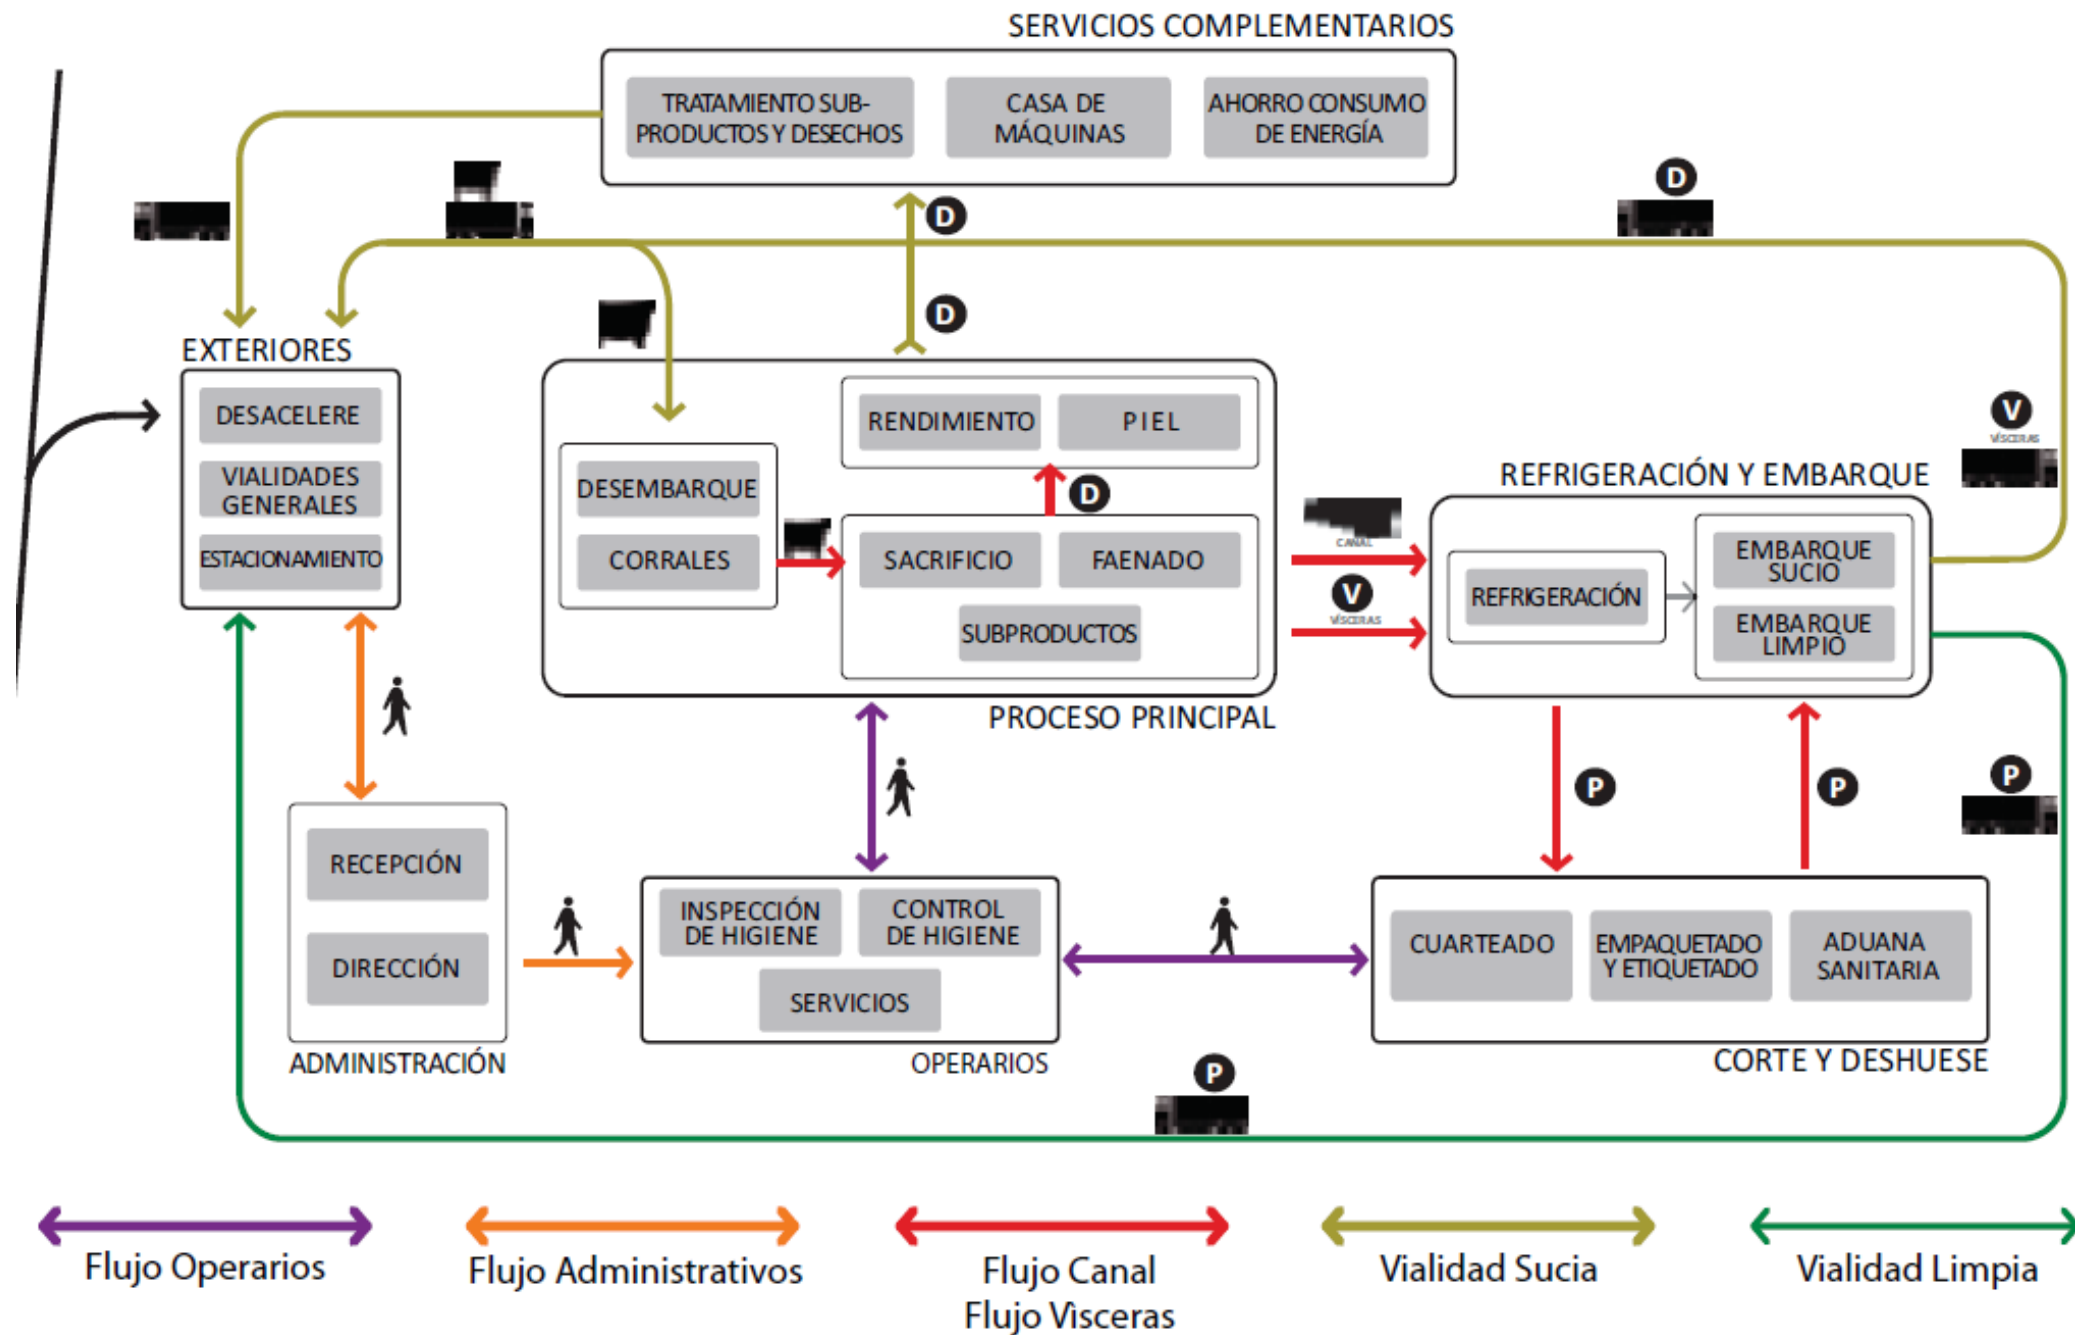

EQUIPO

- Rampa niveladora
- Sujetador y tope
- Báscula mecánica para ganado
- Báscula eléctrica de piso
- Báscula en riel
- Sujetador y cepo
- Cortina de agua
- Cortina de aire
- Puerta abatible hidráulica
- Grúa de izado
- Hidrante
- Máquina de doble canaladura para lavado de cabeza
- Máquina despieladora
- Desolladora manual neumática
- Sierra neumática o eléctrica
- Escaldadora
- Tolva de lavado centrífugo
- Bebederos
- Vertederos
- Aspersores
- Pistola de insensibilización mecánica
- Motor eléctrico
- Plataforma móvil de acero inoxidable
- Cortadora de patas
- Wc

- Rampa Niveladora
- Sujetador y tope
- Báscula mecánica para ganado.
- Bascula Electrónica de Piso
- Báscula en riel
- Sujetador y cepo.
- Cortina de Agua.
- Cortina de Aire.
- Puerta Abatible Hidráulica.
- Grúa de Izado
- Hidrante.
- Máquina de doble canaladura para lavado de cabeza.
- Máquina despieladora.
- Desolladora manual.
- Sierra Neumática o Eléctrica.
- Escaldadora.
- Tolva de Lavado Centrifugo.
- Bebederos
- Vertederos
- Aspersores.
- Pistola de Insensibilización mecánica.
- Plataforma móvil de Acero Inoxidable.
- Cortadora de patas.